NPFC-H1D

NPFC-H11D

NAMUR

1

PC



技术参数

电源电压	18V DC 32V DC
功耗	0.8W 24V
	1.8W 24V
输入信号	30V
	2V
	0.1Hz~100kHz
	PNP NPN 12V或24V
	≤ 20mA
	0.1Hz~10kHz
	NAMUR 8.2V
	8mA
	0.1Hz~10kHz
输出信号	0/4 20mA 0 10mA
	0/1 5V 0 10V
	报警
输出负载	0/4 20mA RL≤ 500Ω 0 10mA RL≤ 1kΩ
	0/1 5V RL≥ 1MΩ 0 10V RL≥ 2MΩ
	报警 : 0.5A/35V DC
精度	± 0.1%F.S.
温度影响	≤ 0.01%F.S./
响应时间	≤ 500ms
输入输出延时	0 ~ 9999s 出厂时，报警延时，输入输出延时，输入输出延时
	输入输出延时 0 ~ 9999s
电磁兼容	IEC 61326-3-1
绝缘强度	≥ 1500V AC /
	≥ 500V AC /
绝缘电阻	≥ 100MΩ / /
工作温度	-20 +60
储存温度	-40 +80
外形尺寸	15.8mm× 121.6mm× 104.8mm
指示灯	LED LED
	0~22mA

订货型号

型号				说明
NPFC-H	□	□	□	输入输出隔离安装导轨型
输入	1			4~20mA
	2			1~5V
	3			0~10mA
	4			0~5V
	5			0~10V
	6			0~20mA
输出				无输出
	1			4~20mA
	2			1~5V
	3			0~10mA
	4			0~5V
	5			0~10V
	6			0~20mA
	A			报警
电源			D	24V DC

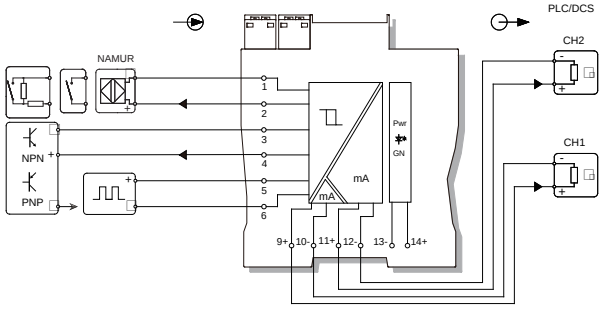
PLC/DCS
CH2
CH1
NAMUR
NPN
PNP
1
2
3
4
5
6
mA
mA
Pwr
GN
9+
10-
11+
12-
13-
14+

24V / /

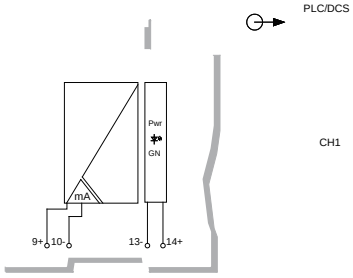
PLC/DCS
CH1
mA
Pwr
GN
9+
10-
13-
14+

24V /