## NPFSR-K131AMD

ڑ ٶ ٪ Ó ӯ ˜ Y ت Ḡ ٶ ڑ SQSḠ ٶ ٭ Ẇ
ڑ ، ٪ 3NO+1NC

K

- 1oo2
-
-
-
-

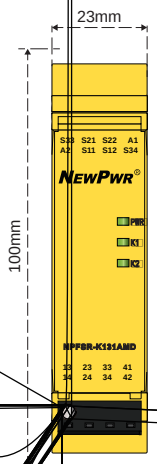


### ˙H v ˝Ω

| | |
|---|---|
| ɨ ħ ɔ я | 24V AC/DC |
| ɔ я ķ T | 0.85 ~ 1.1 |
| Ґ Ш ļ | 50Hz ~ 60Hz |
| ˜Ω ı ő | 2.2W/24V DC, 5.4VA/24V AC |
| ڑ ٶ ɔ Ш | 50mA/24V DC |
| Ṁ ɻ ɔ ʆ | |
| ڑ ٶ Ɔ ɨ | PNP |
| ٱ ᵽ ˜Ω ¸ | 3NO+1NC |
| ٱ ᵽ ɻ ڑ | |
| ٱ ᵬ α | $AgSnO_2$ |
| ٱ ᵽ ķ ¸ | AC-15: 5A/230V, DC-13: 5A/24V |
| ٱ ᵽ Ɍ ѱ Ʒ ĭ | 10A gL/gG(NO), 6A gL/gG(NC) |
| ᵀ ˙H ڑ | |
| ¸ ѽ ˙H ڑ | |
| Ő ʰ ˙H ڑ | |
| ɔ ◊ ˜ ˙H ʌ Ă | |
| ɔ ɹ ķ | IEC/EN 60947, IEC 61326-3-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-4 |
| ɨ ħ ʌ ɻ ɔ я | 250V AC |
| ɨ ħ ˋ ` ő ᵖ ɔ я | |
| ʌ ɻ Ă ў | 1500V AC, 1 min |
| ɔ ↔ ڑ ʆ ⁼ ķ ɔ ˈ ˝ | IEC 60947-1 |
| ט | 10Hz ~ 55Hz, 0.35mm |
| ص я ч ɻ | III |
| ⁄ ... ч ɻ | 2 |
| گ ĭ ч ɻ | IP20 |
| Ṫ Ă □ ў | -20°C ~ +60°C |
| Ч è □ ў | -40°C ~ +80°C |
| ∓ ö ≍ ˝ | |
| ₄ ṁ ч | $10\times10^6$ |

### ı Ĭ ↑ α

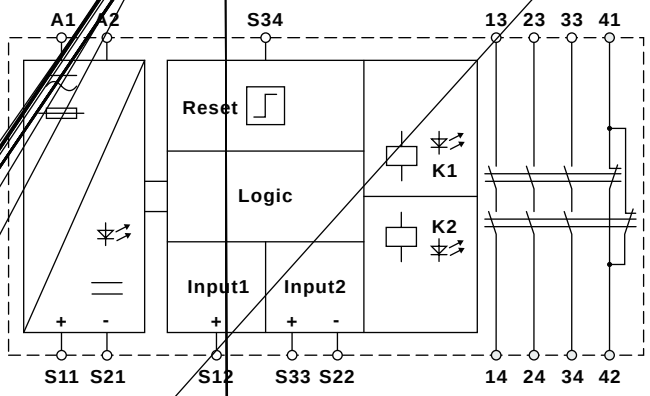


### Ḡ ٶ v ˝Ω

| | |
|---|---|
| ó ˝ ч ɻ | PLe, ISO 13849 |
| Ḡ ٶ ɻ ، | Cat.4, ISO 13849 |
| ɣ ת ˙H ڑ | 20 , ISO 13849 |
| Ẉ ʒ ٪ Ă ɥ ˝ ' | 99%, ISO 13849 |
| Ẉ ʒ и ڑ ، ő ˙H ڑ | 164 , ISO 13849 |
| ʜ ɬ ، ő | 68, ISO 13849 |
| Ḡ ٶ Ḣ ˜Ω ó ч ɻ | SIL3, IEC 61508 |
| ϕ ˝ Ḡ ٶ Ḣ ˜Ω ó ч ɻ | SIL CL3, IEC 62061 |
| . ʈ ő ʖ ў | 1, IEC 62061 |
| Ḡ ٶ ، ő ˋ ˜Ω | , IEC 62061 |
| ʅ ∂ ˙H и ڑ ، ő ₦ ' | $1.29\times10^{-5}$/PTI=20 IEC 62061 |
| ⅛ ņ ˙H и ڑ ، ő ₦ ' | $1.49\times10^{-10}$ 1/h, IEC 62061 |
| ӯ Ƀ ɻ ، | 0, IEC 60204 |