


一入一出

一入二出

输入：毫伏

输出：4~20mA

PC

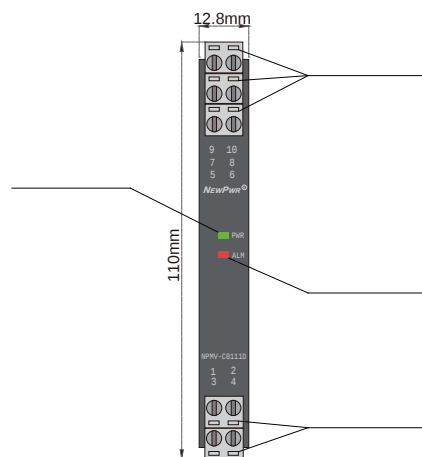

技术参数

供电电源：18V DC 60V DC

工作功耗：0.8W 24V

1.2W 24V

输入信号： 0 20mV

输出信号： 4 20mA

允许负载： R_L

转换精度：±0.1%F.S.

温度漂移： 30ppm/

响应时间：

电磁兼容： IEC 61326-3-1

介电强度： / /

绝缘电阻： / /

工作温度： -20 +60

儲存溫度： -40 +80

规格尺寸： 12.8mm× 110mm× 117mm

输出状态：

0V/mA


110%

0mA~20mA


0mA

22mA

接线图

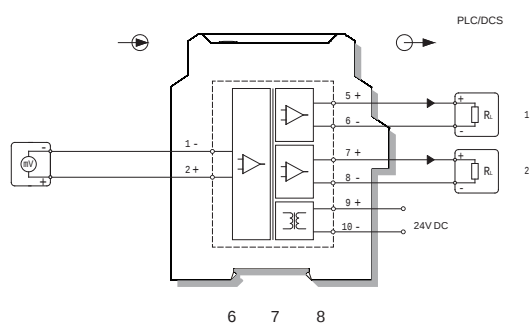

型号命名规则



PB

1

1

1 0 ~ 20 mV

1	0 ~ 20 mV
3	0 ~ 100 mV

2

4 0 ~ 200 mV

1

1	4~20mA
3	0~10mA
6	0~20mA