

NPWD-C1.TC
NPWD-C11.TC

输入：热电偶
输出：4 ~ 20 mA

一入一出
一入二出




PC

技术规格

供电电源：85V AC 265V AC (90V DC ~ 360V DC)
工作功耗：≤ 0.8W 220V
≤ 2.5W 220V
输入信号：K E S B J T R N
输出信号：/ 4 20mA
允许负载： $R_L \leq 550\Omega$
 $R_L < [(U-3)/0.02]\Omega$; U
补偿精度：1 -20 +60
温度漂移：30ppm/
响应时间：≤ 500ms
电磁兼容：IEC 61326-3-1
介电强度：≥ 1500V AC / /
绝缘电阻：≥ 100MΩ / /
工作温度：-20 +60
储存温度：-40 +80
规格尺寸：17.8mm× 110mm× 117mm
输出状态：

0V/mA
110% 0mA~20mA
0mA 22mA

接线图

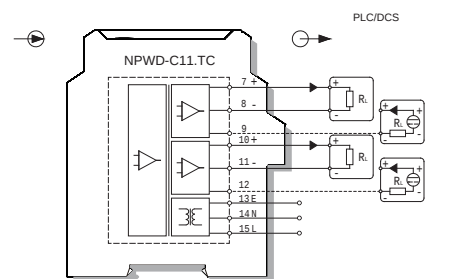

型号命名规则

NPWD-C $\square\square$.TC

1	4~20mA
2	1~5V
3	0~10mA
4	0~5V
5	0~10V
6	0~20mA